

Lockad cirkulär kanal

SRL



Beskrivning


Lockad cirkulär kanal.

Kanalerna kan tillverkas både med och utan Click-funktion (nocker).

Var god specificera vid beställning.

Finns tillgänglig i återvunnet stål.

Dimensioner

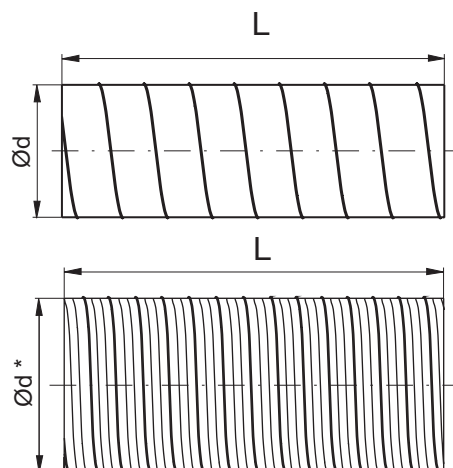

Ød std nom	O πd m	A πd ² /4 m ²	L std [mm]	m std kg/m
63 ¹	0,198	0,003	3000	0,85
80 ¹	0,251	0,005	3000	0,82
100 ¹	0,314	0,008	3000	1,02
125 ¹	0,393	0,012	3000	1,28
160 ¹	0,503	0,02	3000	1,64
200 ¹	0,628	0,031	3000	2,27
250 ^{*1}	0,785	0,049	3000	2,84
315 ^{*1}	0,99	0,078	3000	4,02
400 ^{*2}	1,25	0,126	3000	5,67
500 ^{*2}	1,57	0,196	3000	7,81
630 ^{*2}	1,97	0,312	3000	9,84
800 ^{*2}	2,51	0,503	3000	14,8
1000 ^{*2}	3,14	0,785	3000	24,1
1250 ^{*2}	3,92	1,23	3000	30,2

* Med utåtgående förstyvningsnickar.

¹ Med blåa plastlock.

² Med transparenta plasträttor.

Beställningsexempel

	SRL	250	3000
Produkt			
Dimension Ød			
Längd l			



Lockad cirkulär kanal

SRL

Tekniska data

